

座厕的安装

Milano 米兰(400mm)

概述


冲水方式	喷射虹吸式
安装方式	落地安装
排水方式	底排
冲水量	6 升
适用规格	
地面排水坑距	400mm
进水接头	G1/2'
适用水压	0.5bar-7.5bar
盖板匹配	缓降型/普通型
按键操作	单键顶按式
附属匹配	可配用ROCA电子洁身器

产品组成型号




水箱	341454..0 (含水件)
底座	3484A7..0 (400mm)

座厕盖板

普通型	80N030..1
缓降型	80N032..1

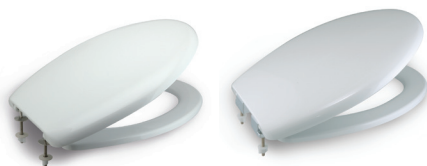


环保节水



产品配件


- 1. 822056001
- 2. 822093100
- 3. 822901000
- 5. 1360110CN
- 6. 822026000
- 7. 1830106CN

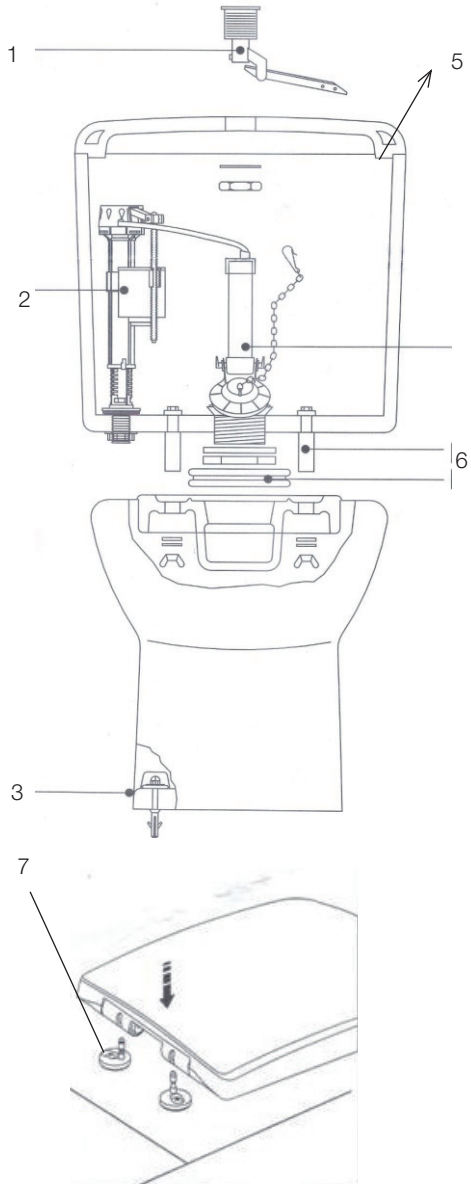


座厕的安装

Milano 米兰(400mm)

安装开始

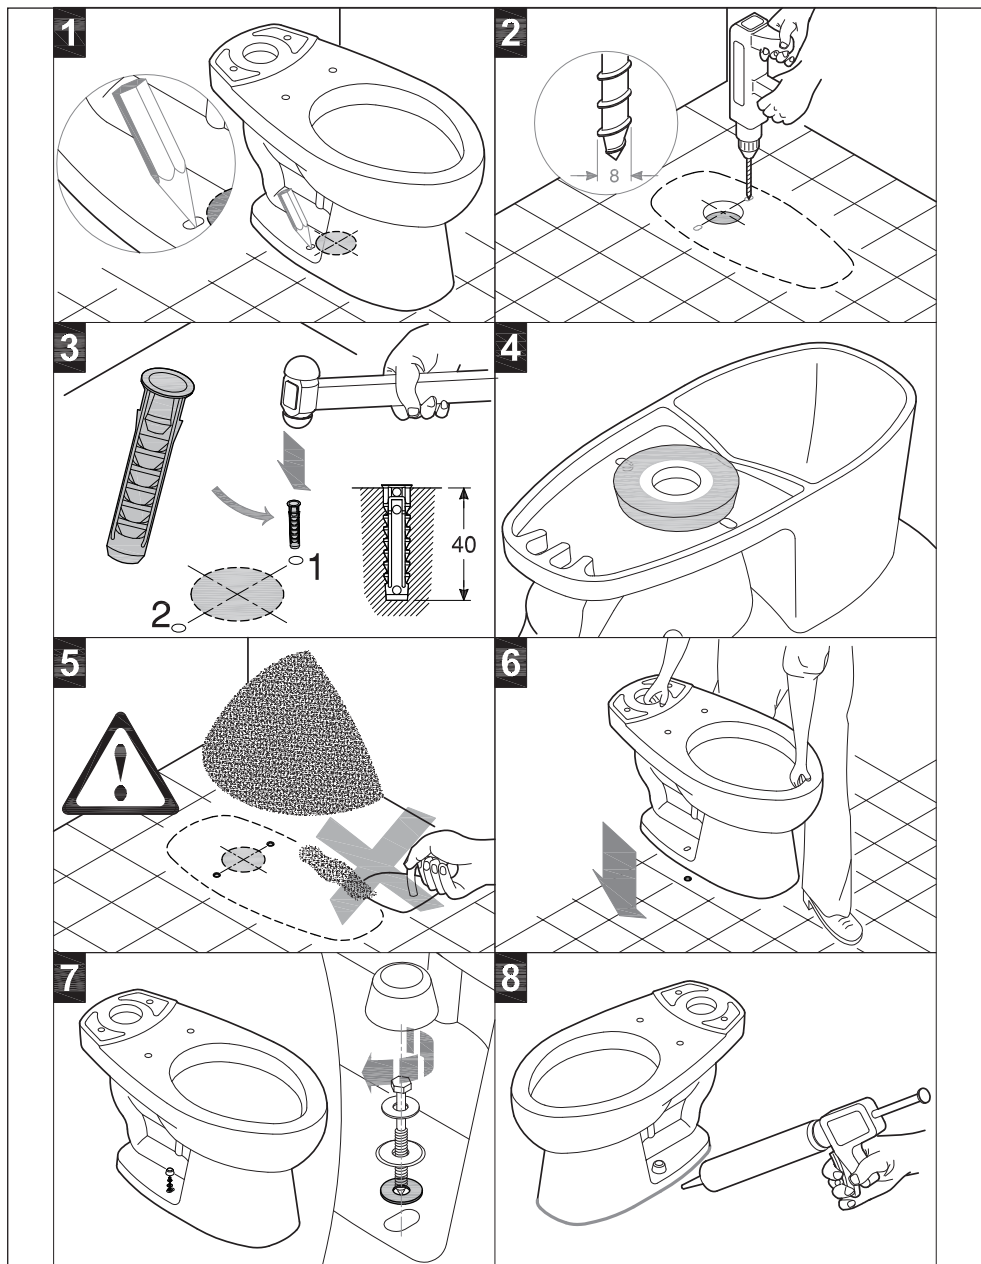




水件维护

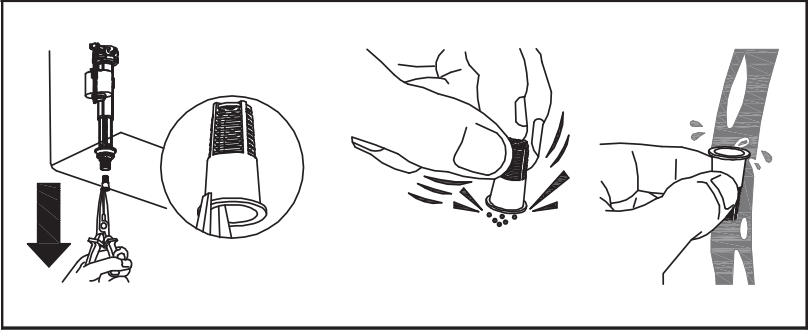




座厕的安装

Milano 米兰(400mm)




盖板安装

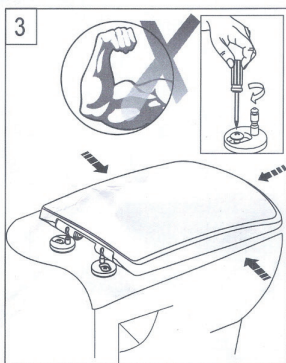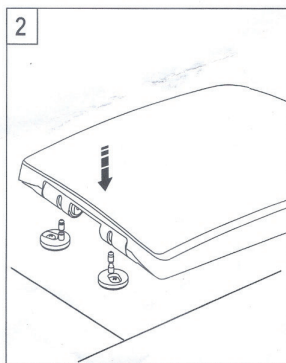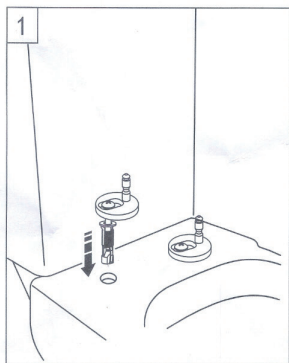

将盖板支座的膨胀钉插入陶瓷孔内，并拧上螺丝（不要太紧），调整支座间距适应盖板插孔，最后拧紧螺丝使支座保持稳固

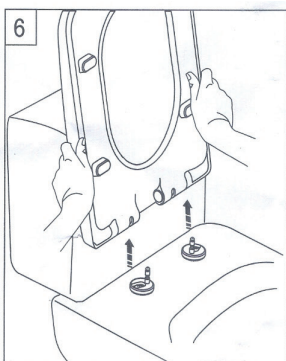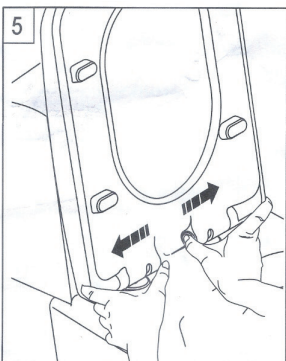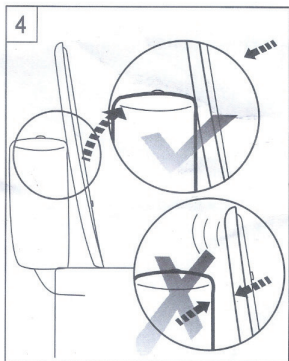

将盖板由上至下落下，使支座插销进入盖板孔内，请从侧面观察，要确保盖板完全翻起时可以靠上水箱。如果盖板完全翻起时与水箱有间距，请用两个手指同时压下铰链，将盖板向上抬起这样可拆卸盖板。

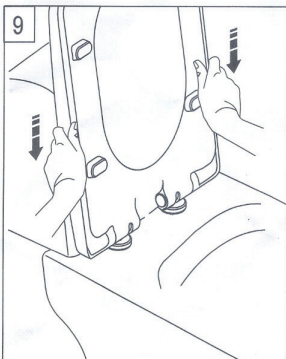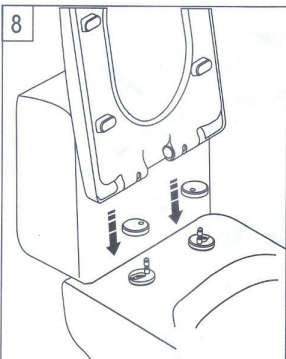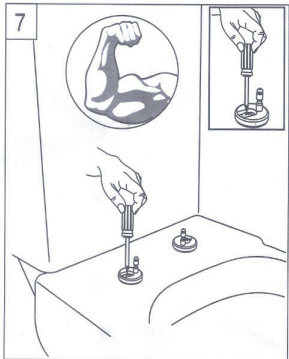

可重新调整盖板支座的位置，确保盖板完全翻起时可以靠上水箱即可。