

## 座厕的安装

Boston 波士顿(305mm连体)

### 概述



冲水方式	虹吸
安装方式	落地安装
排水方式	底排
冲水量	6L
适用规格	
地面排水坑距	305mm
进水接口	G1/2"
适用水压	0.5bar-7.5bar
盖板匹配	缓降型/普通型
按键操作	单键顶按式
附属匹配	可配用ROCA电子洁身器
产品组成型号	
陶瓷体 (含水件)	34845A..0 (305mm)
座厕盖板	
普通型	80N030..1
缓降型	80N032..1



6L



环保节水



## 产品配件

1.822056101



2.388458000

3.822093800

4.822901000

5.1830106CN


6.822094700

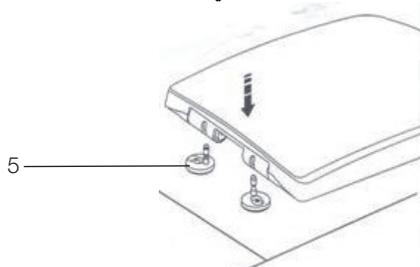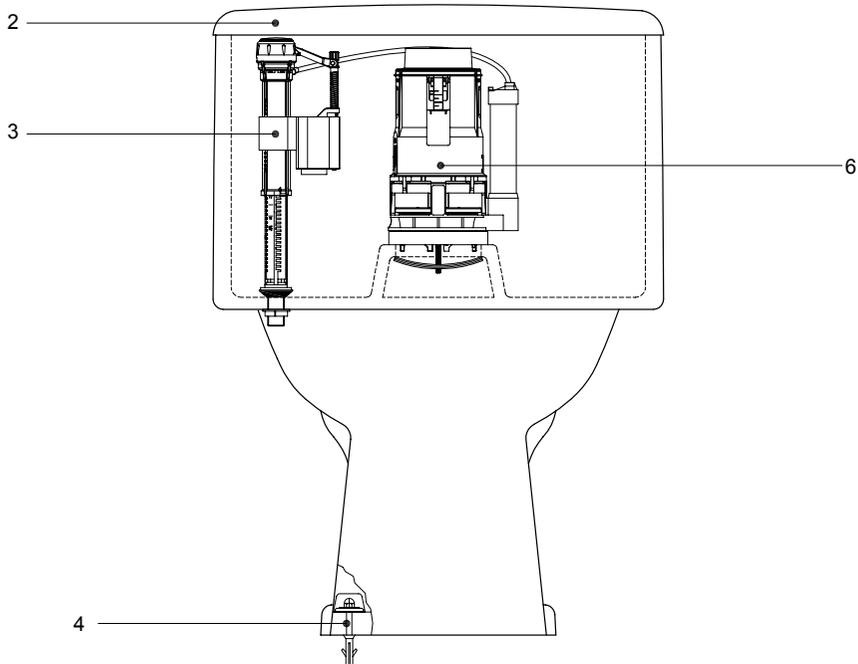


# 座厕的安装

Boston 波士顿(305mm连体)

安装开始

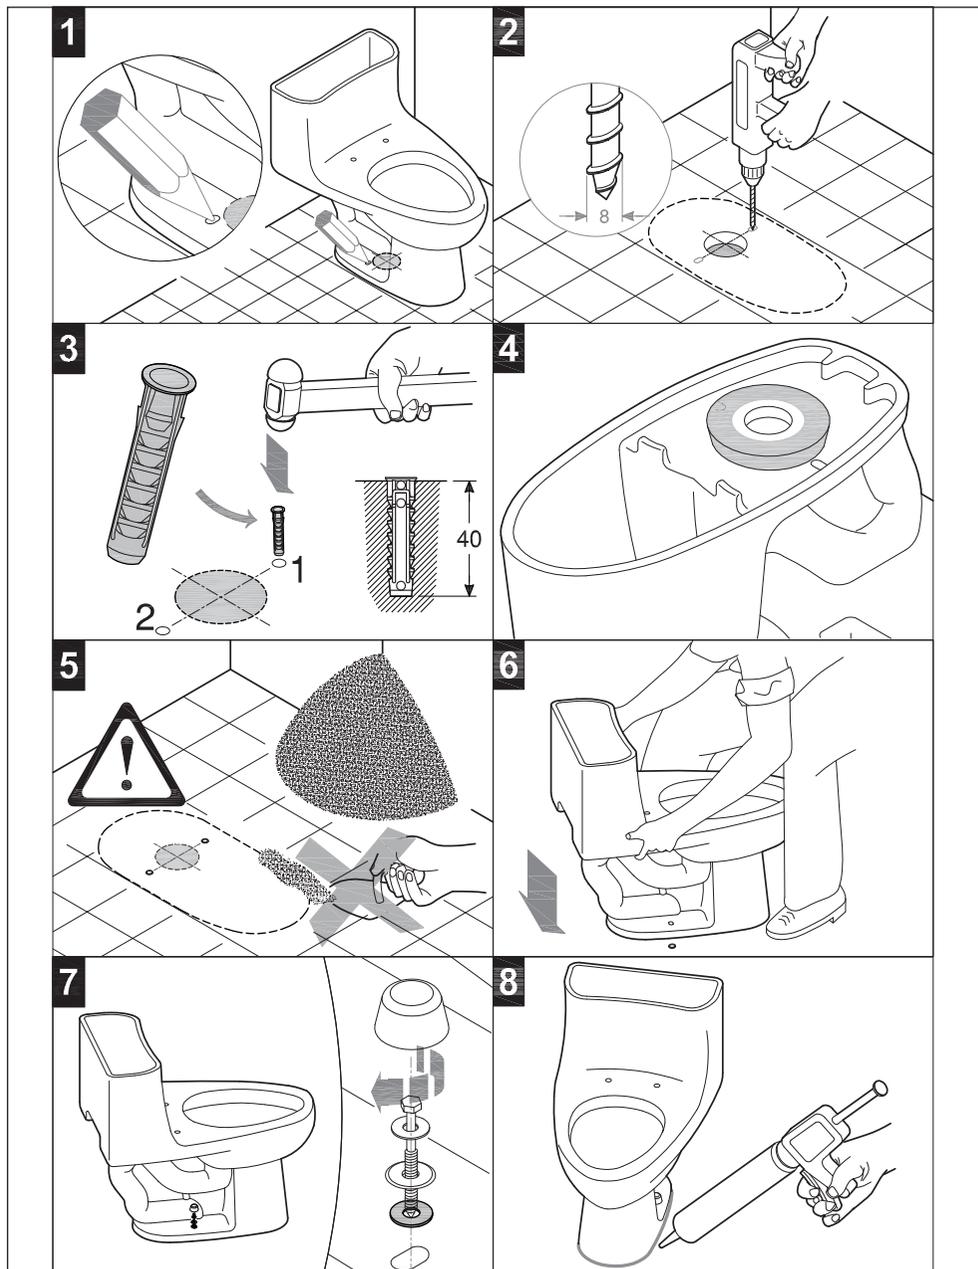




## 水件安装

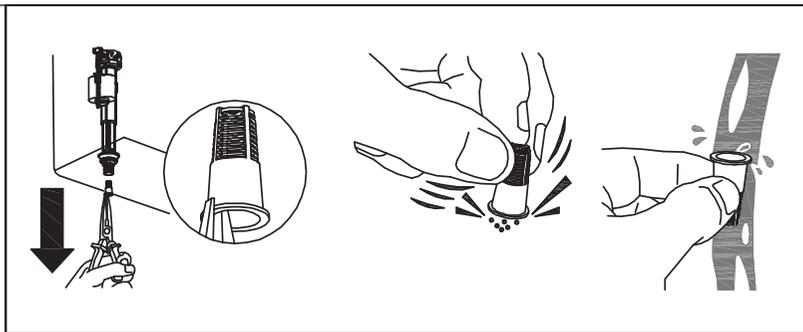




# 座厕的安装

Boston 波士顿(305mm连体)




## 盖板安装

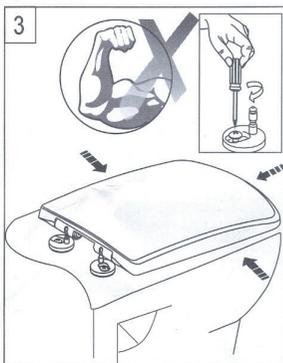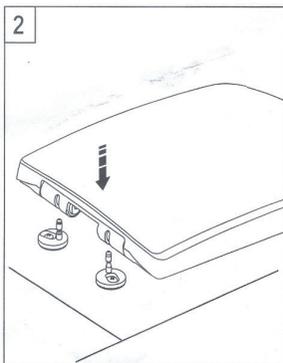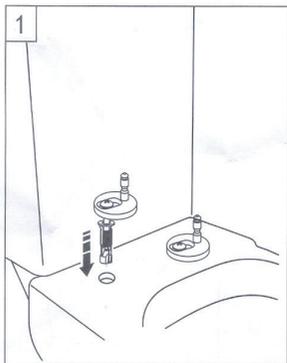

将盖板支座的膨胀钉插入陶瓷孔内，并拧上螺丝（不要太紧），调整支座间距适应盖板插孔，最后拧紧螺丝使支座保持稳固

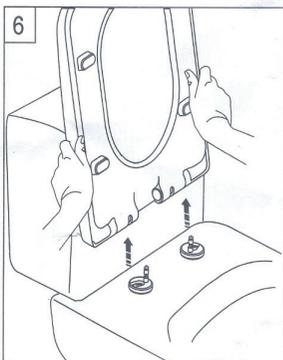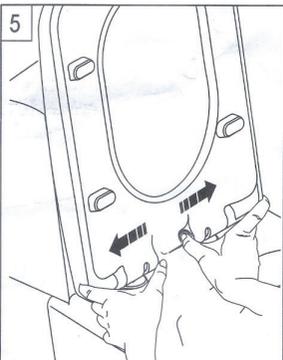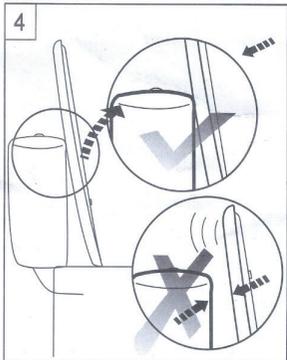

将盖板由上至下落下，使支座插销进入盖板孔内，请从侧面观察，要确保盖板完全翻起时可以靠上水箱。如果盖板完全翻起时与水箱有间距，请用两个手指同时压下铰链，将盖板向上抬起这样可拆卸盖板。

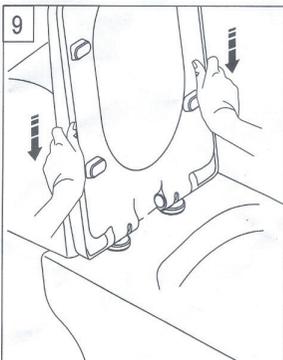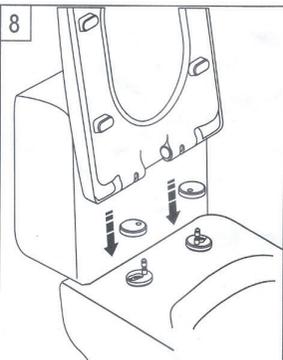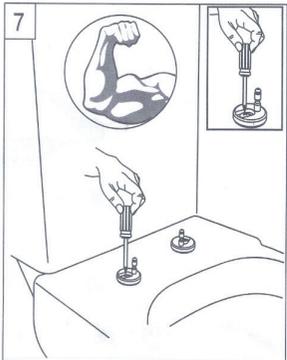

可重新调整盖板支座的位置，确保盖板完全翻起时可以靠上水箱即可。