

座厕的安装

Gap 盖普(305mm分体)

概述

冲水方式	冲落式
安装方式	落地安装
排水方式	底排 (标准配置) 横排 (特殊配置)
冲水量	3升/4.5 升

适用规格

地面排水坑距	305mm
进水接头	G1/2"
适用水压	0.5bar-7.5bar

盖板匹配	缓降型/普通型
按键操作	双键顶按式

产品组成型号




底座	342475..0
水箱连水箱配件	341475..0

座厕盖板

普通型	801470..4
缓降型	801472..4




环保节水



产品配件


- 1. 822044001
- 2. 8220104CN
- 3. 8220240CN
- 4. 822026
- 5. 822086
- 6. 8228517CN

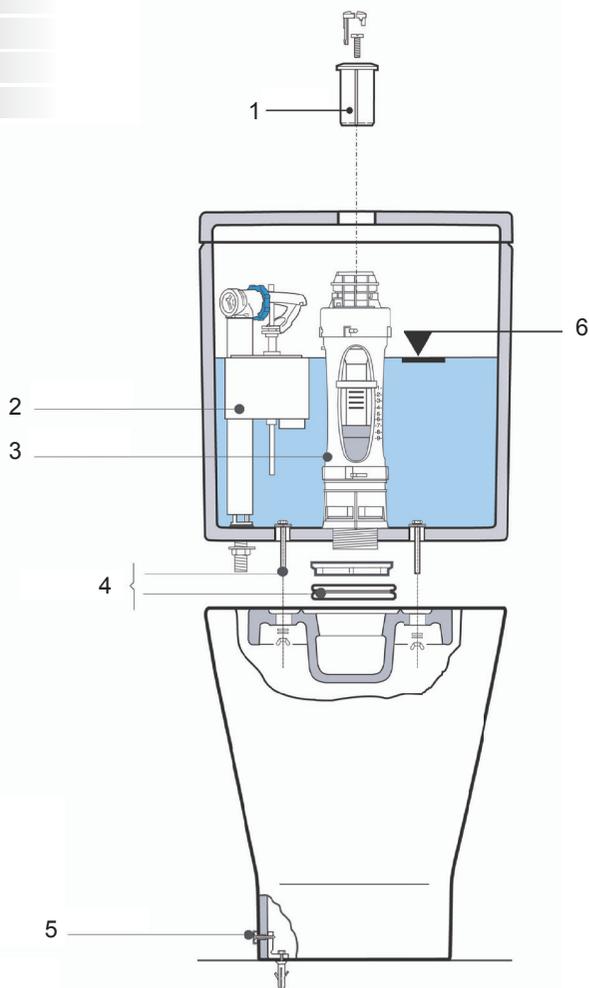


座厕的安装

Gap 盖普(305mm分体)

安装开始

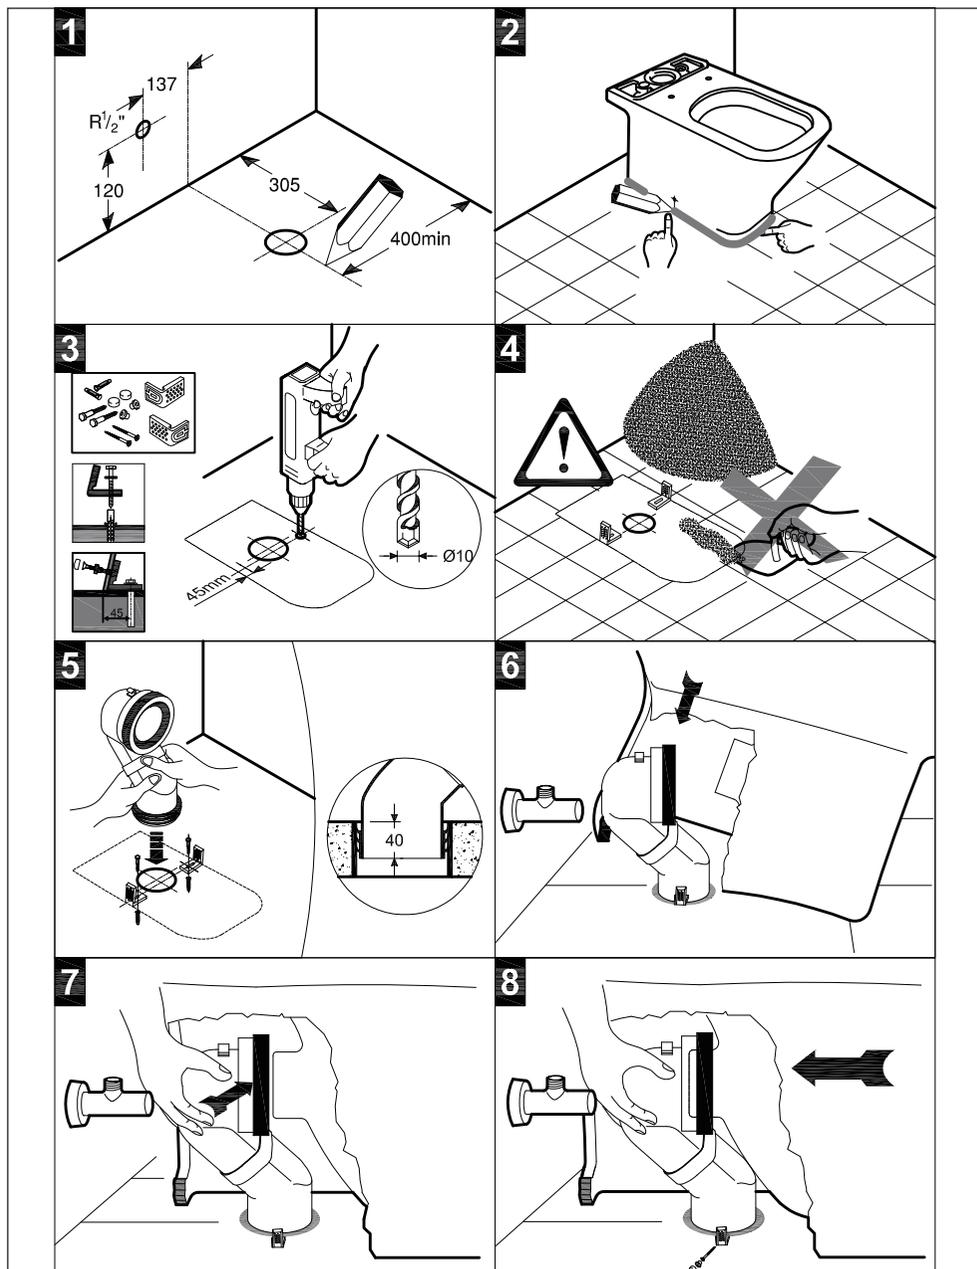


水件维护

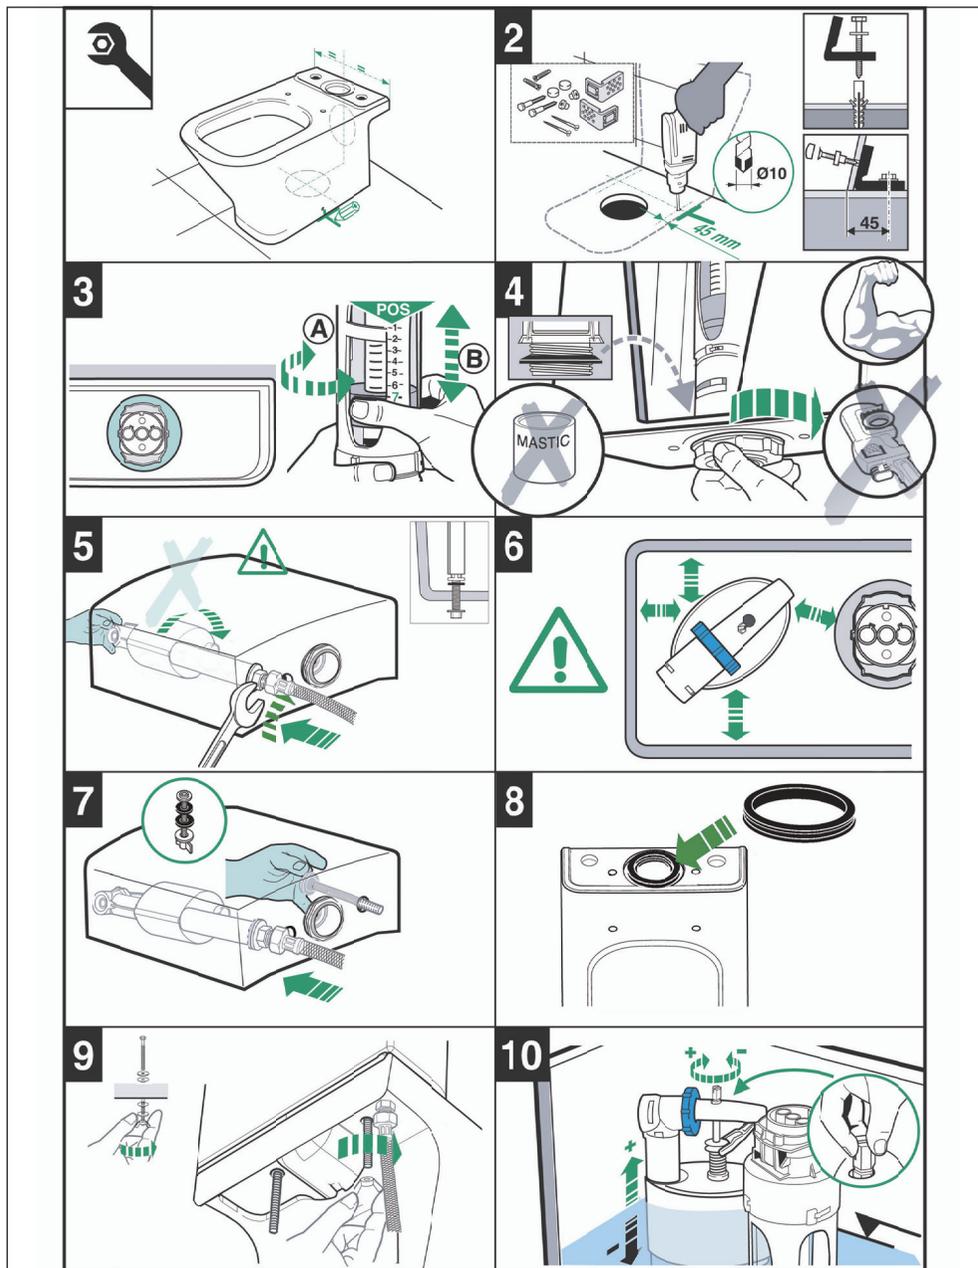


座厕的安装

Gap 盖普(305mm分体)


水件维护

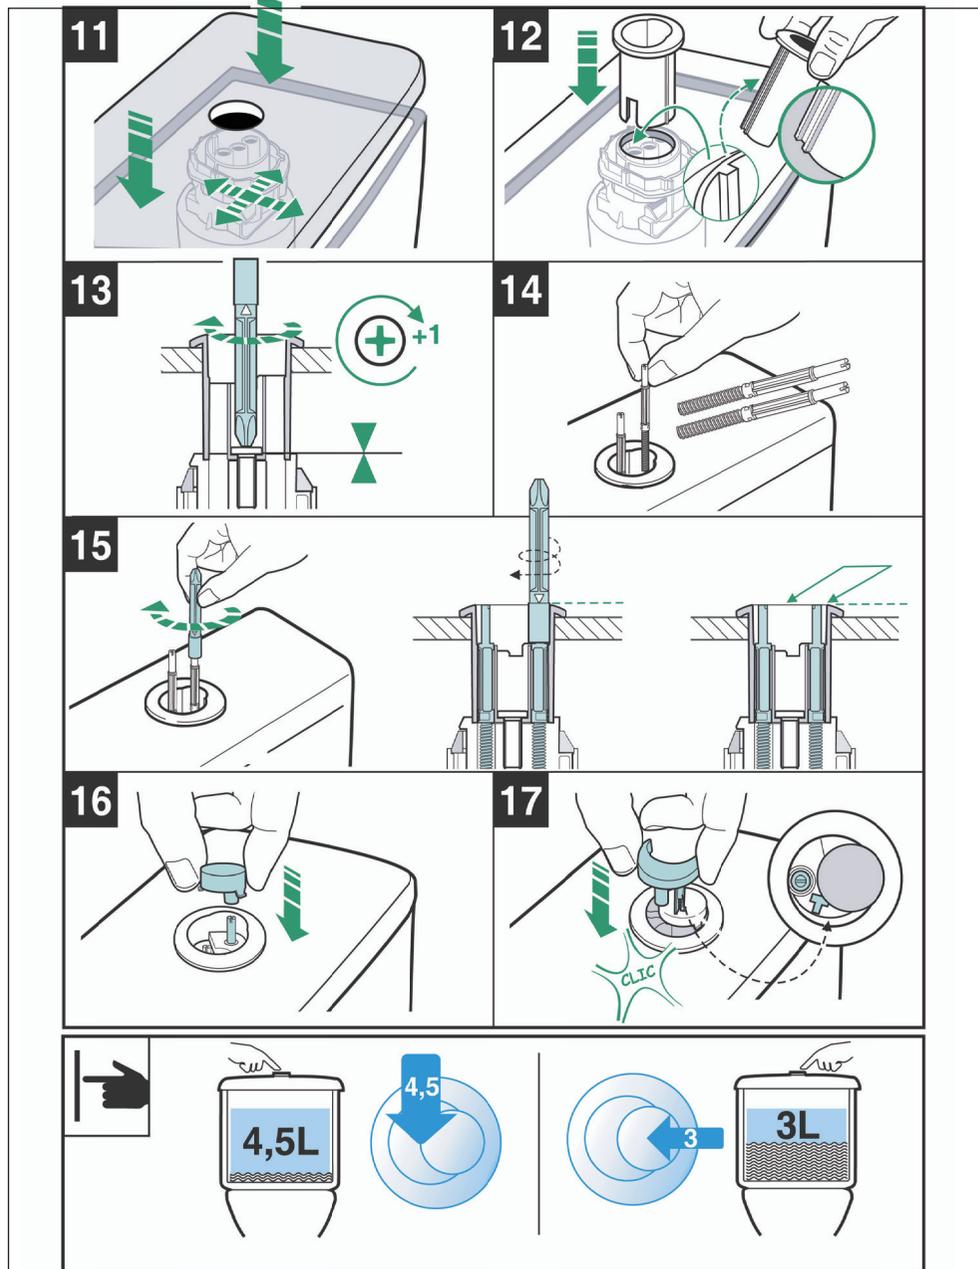

盖板安装

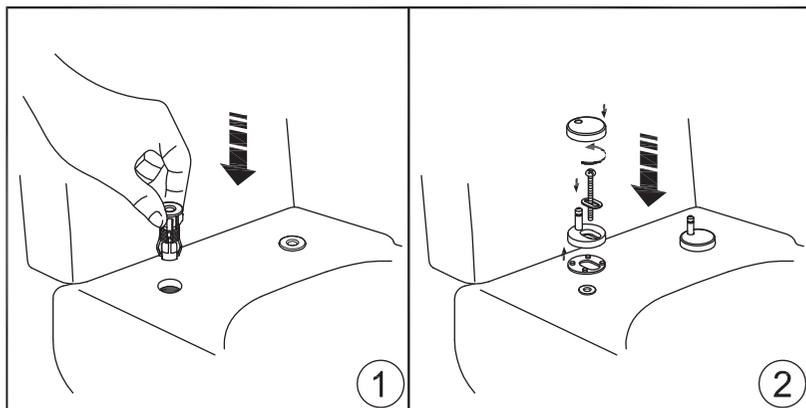

将膨胀套钉压入孔内，安装螺钉将支座固定在陶瓷体上稳固。

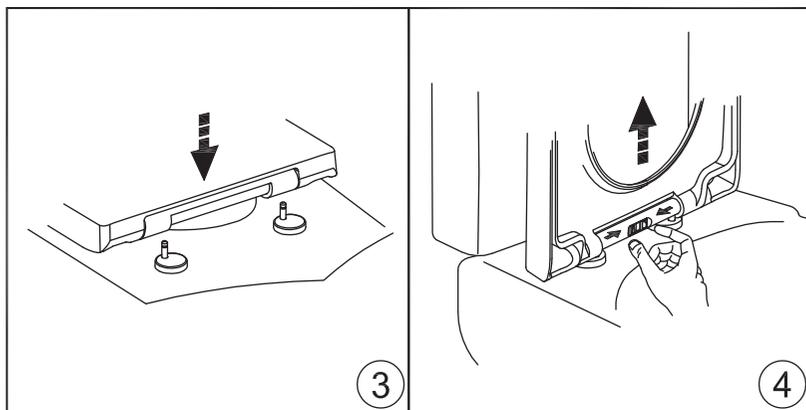

将盖板由上至下落下，使支座插入盖板铰链套内即可。
拆卸时，拨动盖板后部的锁扣，将盖板向上提起即可拆下。