

座厕的安装

Giralda 吉拉达(305mm分体)

概述

冲水方式	冲落式
安装方式	落地安装
排水方式	底排 (标准配置) 横排 (特殊配置)
冲水量	3L/6L
适用规格	
地面排水坑距	305mm
进水接口	G1/2"
适用水压	0.5bar-7.5bar
盖板匹配	缓降型/普通型
按键操作	双键顶按式
附属匹配	可配用ROCA电子洁身器



产品组成型号


水箱	34145W..0 (含水件)
底座	3424A5..0

座厕盖板

普通型	80N460..1
缓降型	80N462..1



环保节水

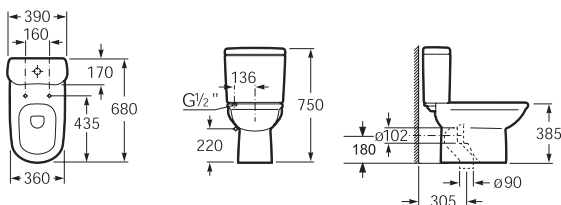

产品配件

1. 822044001

2. 8220103N0

3. 822026000

4. 527003010

5. 388610000

6. 8220230N0



7. 1830506CN

8. 1830406CN

9. 1830506CN

10. 1860200CN


11. 892009000

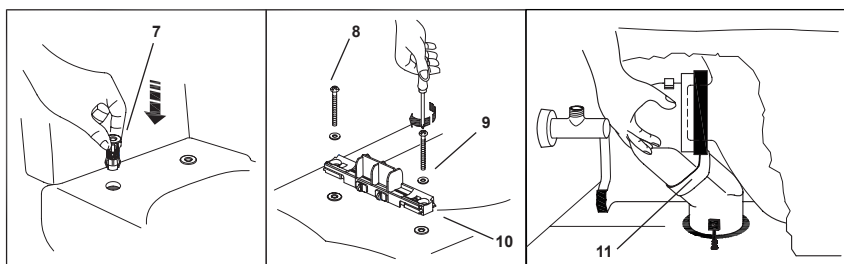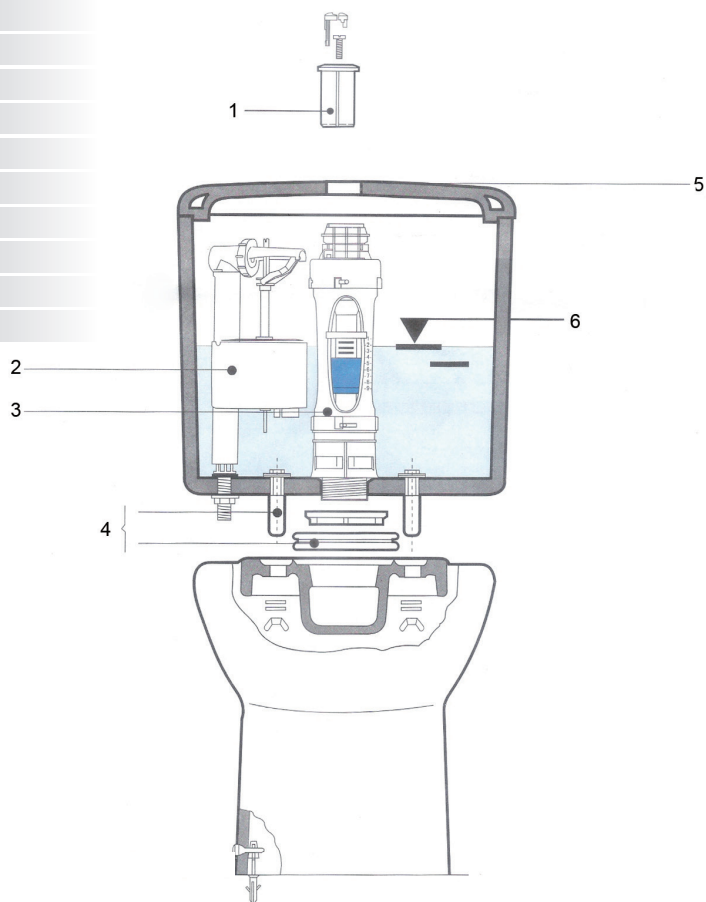


座厕的安装

Giralda 吉拉达(305mm分体)

安装开始

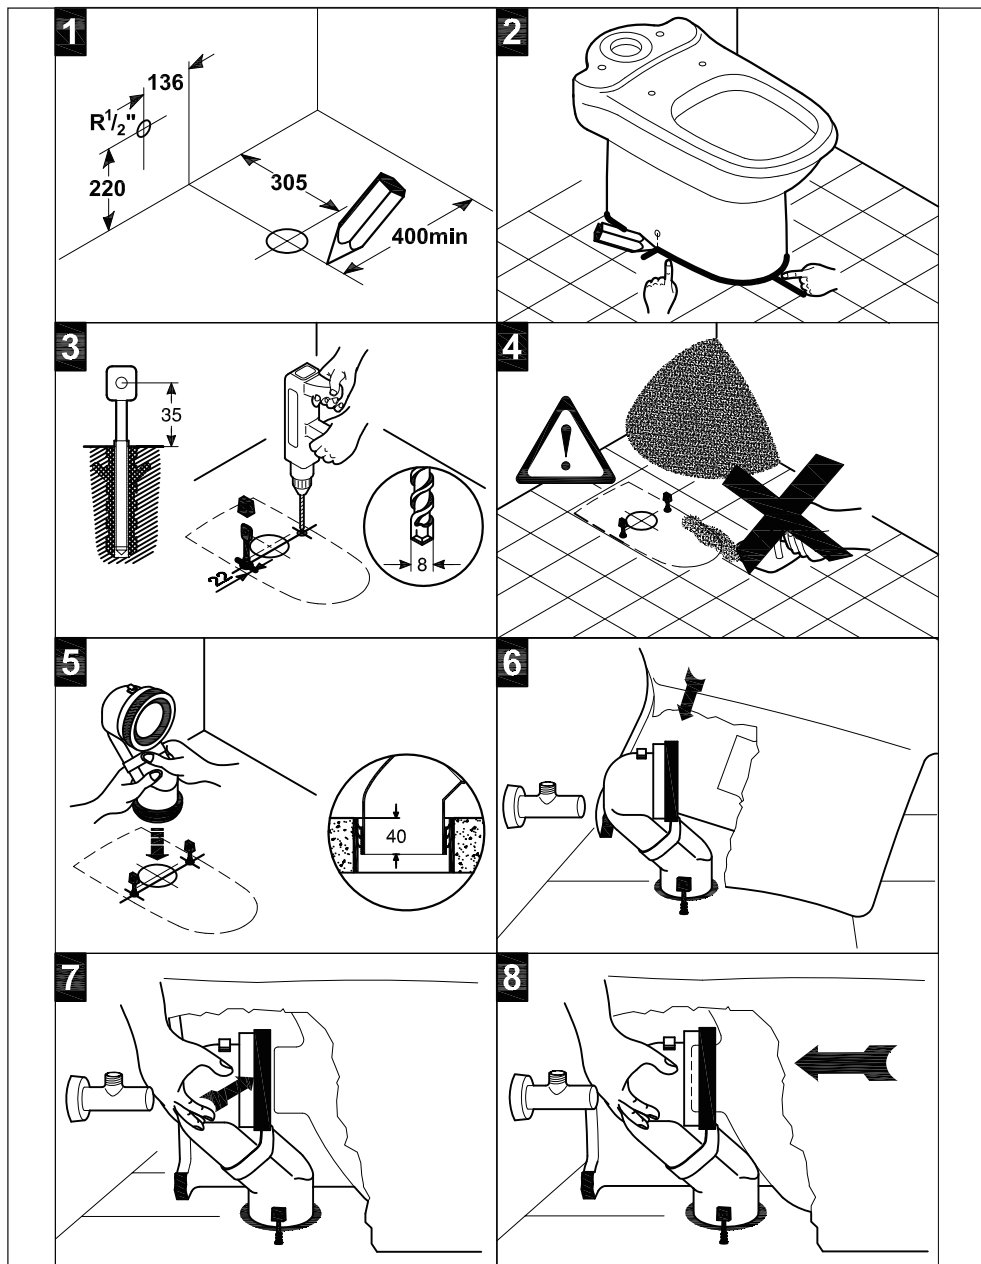


水件维护

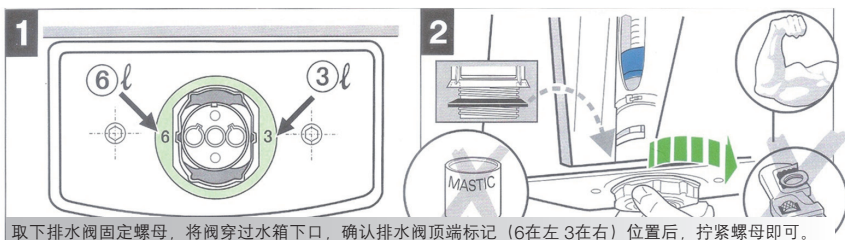


取下排水阀固定螺母，将阀穿过水箱下口，确认排水阀顶端标记（6在左3在右）位置后，拧紧螺母即可。



将水箱密封圈放置于底座进水口，用10mm套筒扳手拧紧水箱螺栓，避免渗漏。

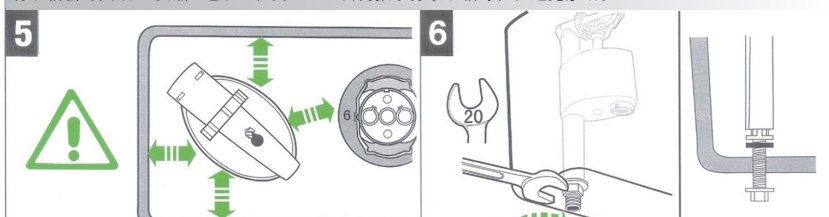

将进水阀插入陶瓷孔，确保阀体有自由空间，拧紧固定螺母即可。

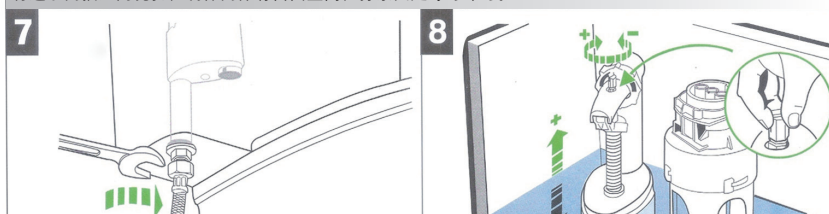


连接进水管，注意确保进水阀不能偏位；进水阀顶部螺杆可调整水箱内水位高度。


座厕的安装

Giralda 吉拉达(305mm分体)


水件维护





放水箱盖，调整排水阀顶部滑动块，对应陶瓷孔。

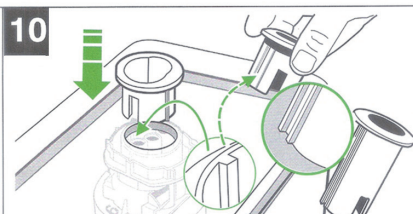


将按键套筒插入陶瓷孔内，注意缺口与滑动块对应。

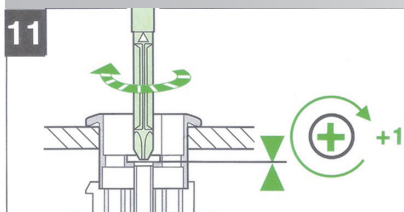

安装固定螺丝，使按键套筒稳固。

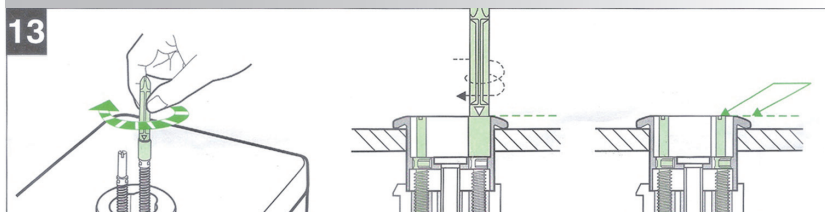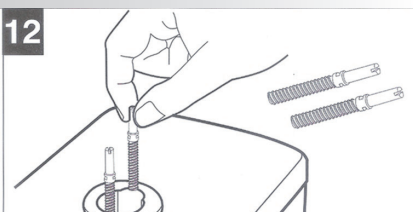

分别旋入二根连接杆，上端与按键套筒顶部平齐即可。




将圆形小按键放在连接杆上。




再将月牙形大按键压入即可。

安装开始-水件部分

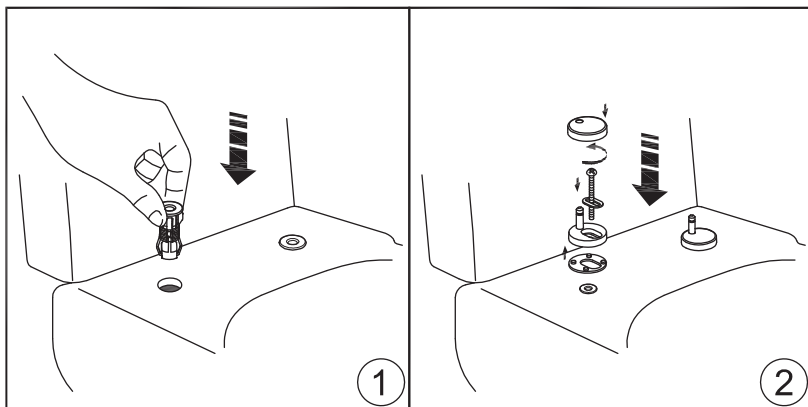

将膨胀套钉压入孔内，安装螺钉将支座固定在陶瓷体上稳固。

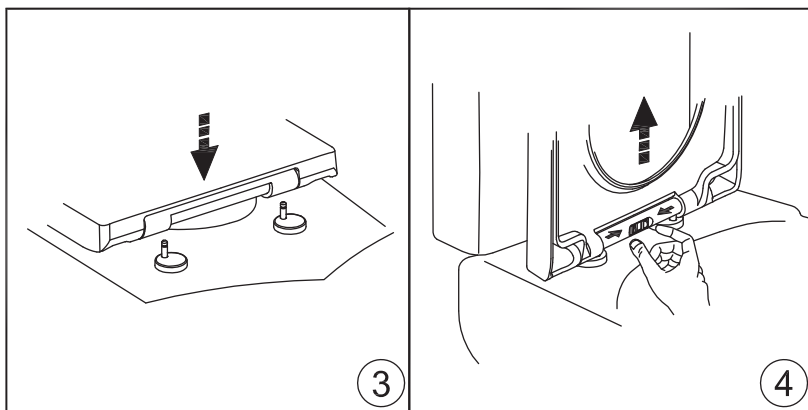

将盖板由上至下落下，使支座插入盖板铰链套内即可。
拆卸时，拨动盖板后部的锁扣，将盖板向上提起即可拆下。