




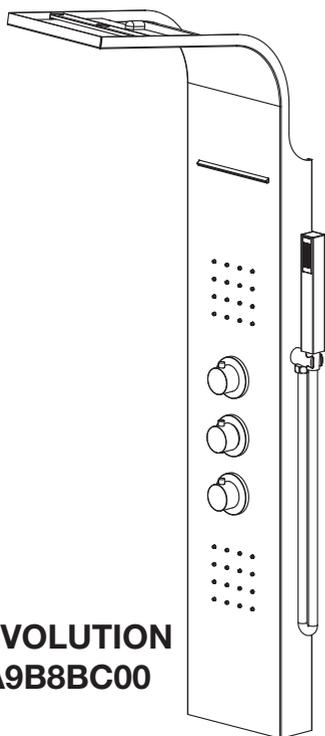

# Roca



**N-EVOLUTION**  
**A5A9B8BC00**

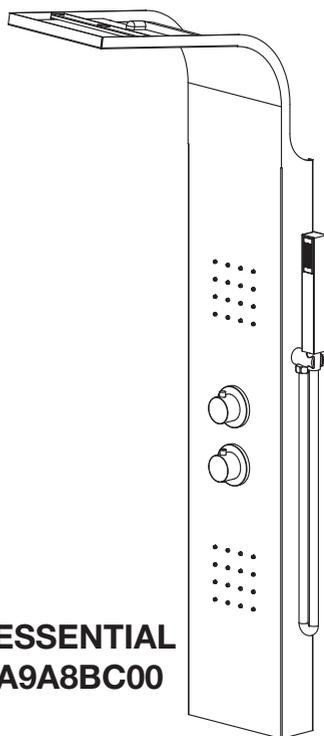





**N-ESSENTIAL**  
**A5A9A8BC00**






## Presión y temperatura adecuadas para la instalación



 <b>P</b>	<b>P</b> bar	  <b>MAX. 10</b>	  <b>5</b> 1 
  <b>T</b>	<b>°C</b>	 <b>-80 MAX.</b> <b>-45 MIN.</b>	 <b>-65</b> <b>-50</b> 


**38°C**  
**L/min**

 $\geq 12\text{L/min}$ 

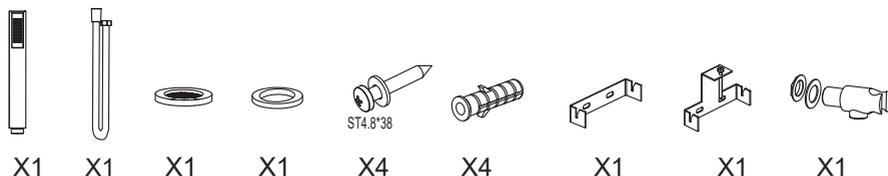 $\geq 12\text{L/min}$ 

 $\geq 12\text{L/min}$ 

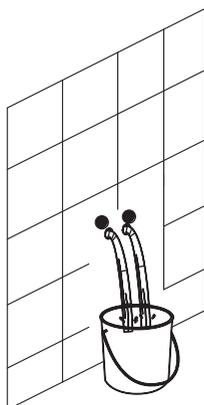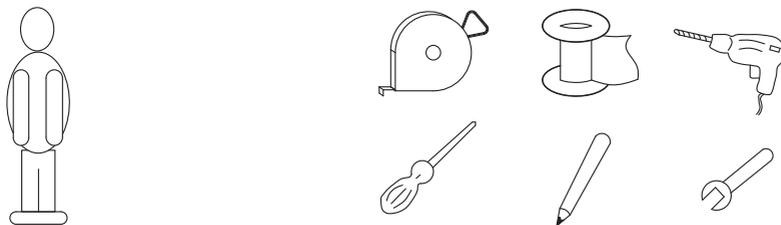 $\geq 12\text{L/min}$

Desembale e inspeccione todas las piezas con cuidado y asegúrese de que estén completos y no estén dañados. Si están dañados o faltan, póngase en contacto con el distribuidor inmediatamente.




## Herramientas necesarias



### Nota:


Antes del montaje, limpie con agua. Limpie las tuberías a fondo para drenar escombros en el interior (deje que el agua fluya con la llave de paso principal abierta durante unos 3 minutos), de lo contrario las partículas de suciedad pueden afectar la función del panel de ducha!

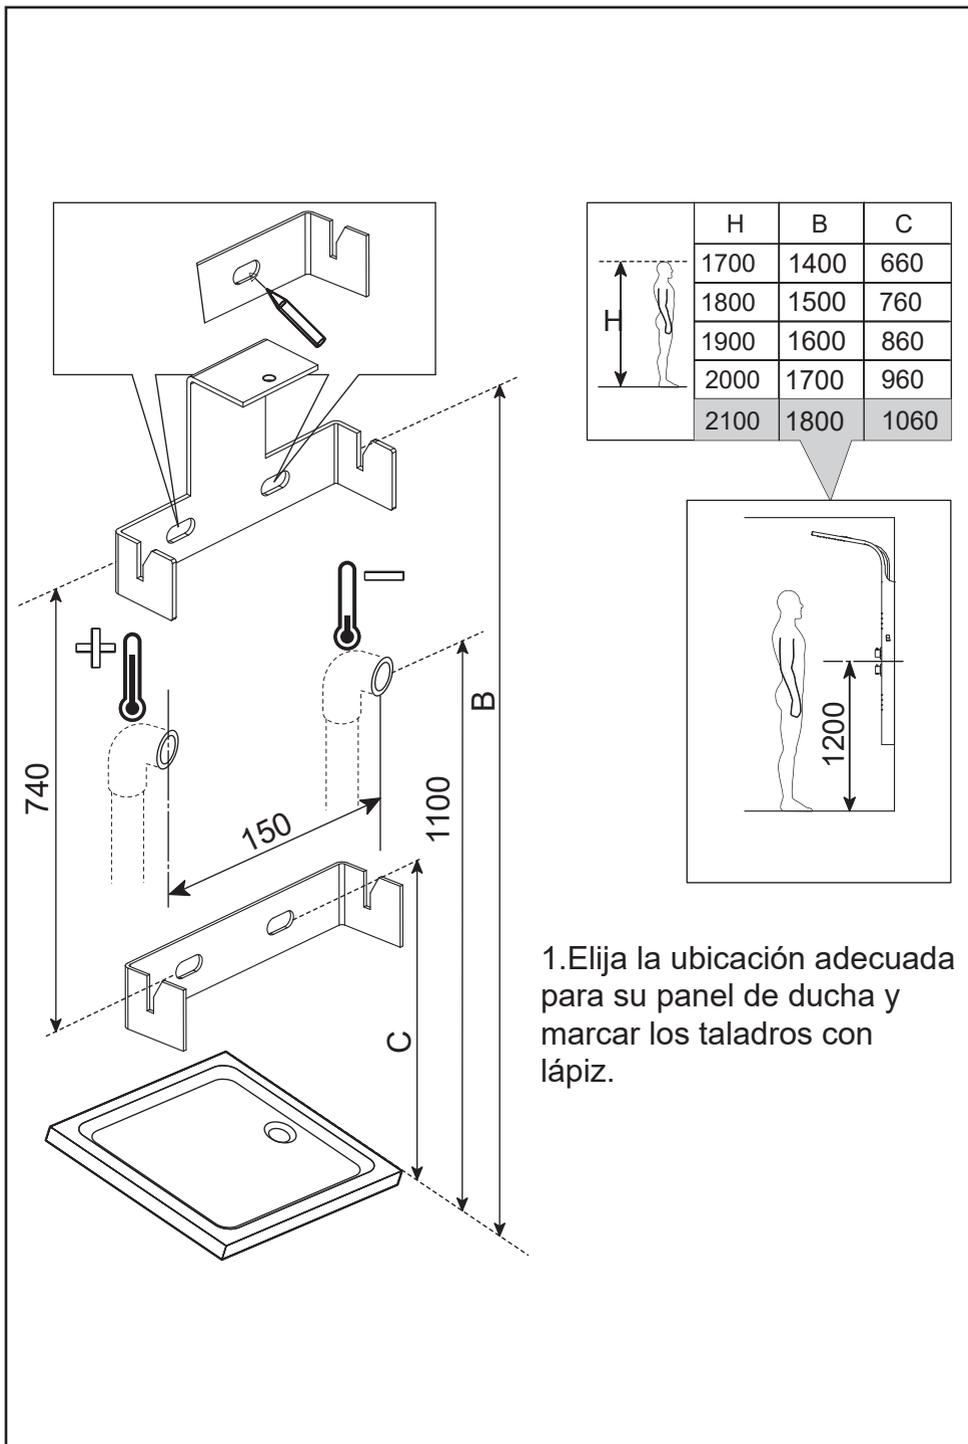


Nota:

Antes de perforar los orificios para fijar su panel de ducha en la pared, asegúrese de que no haya cables o tuberías ocultos dentro de la pared.


2. Perfore los agujeros en la pared.

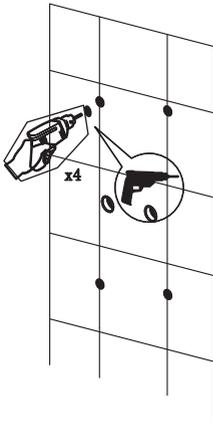

3. Inserte los tacos de pared en los agujeros.


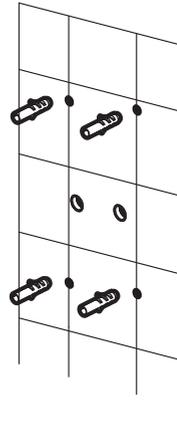


4. Sujete los soportes de montaje con los tornillos.

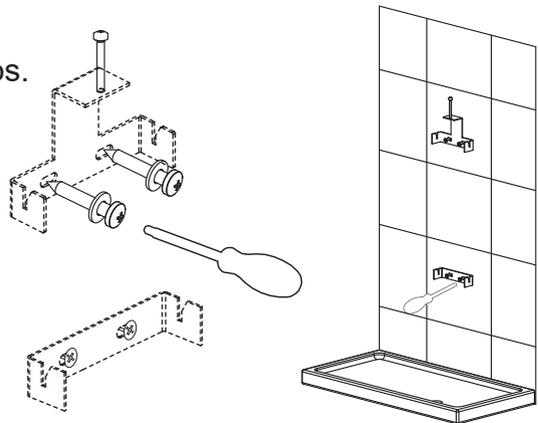


5. Conecte la manguera de ducha al soporte de la ducha.  
No olvide poner las juntas de goma dentro de ambas tuercas de conexión.


- ① Columna
- ② Control de temperatura
- ③ Ducha de mano
- ④ Desviador de funciones
- ⑤ Rociador superior

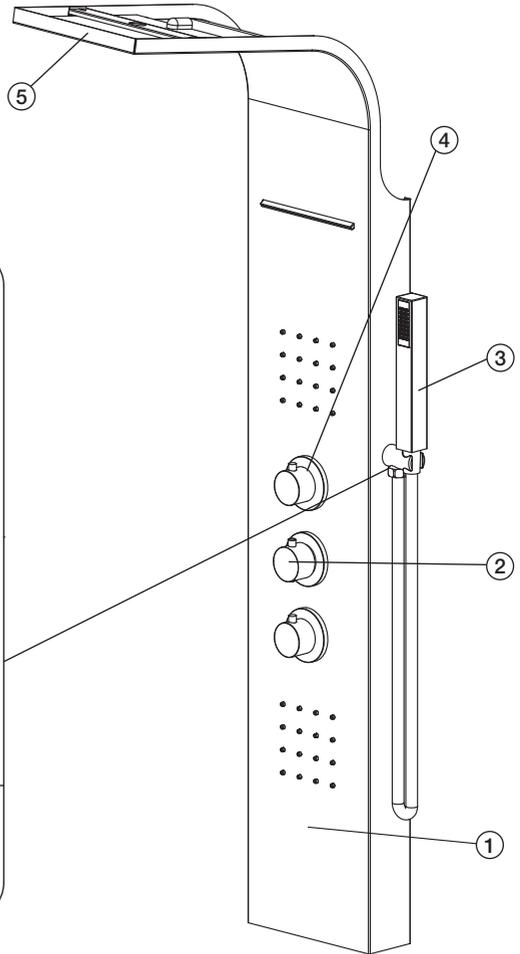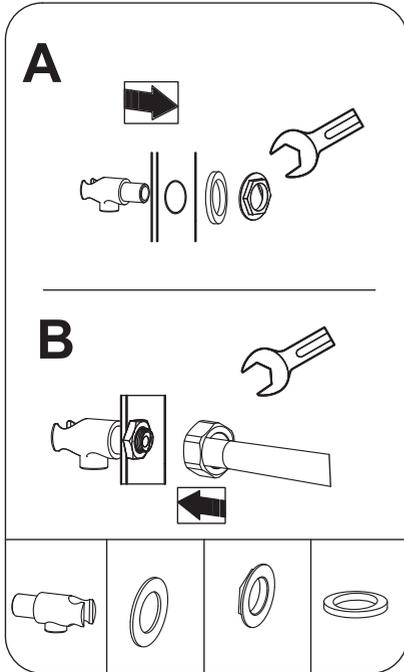


6.Extracción del perfil de plástico

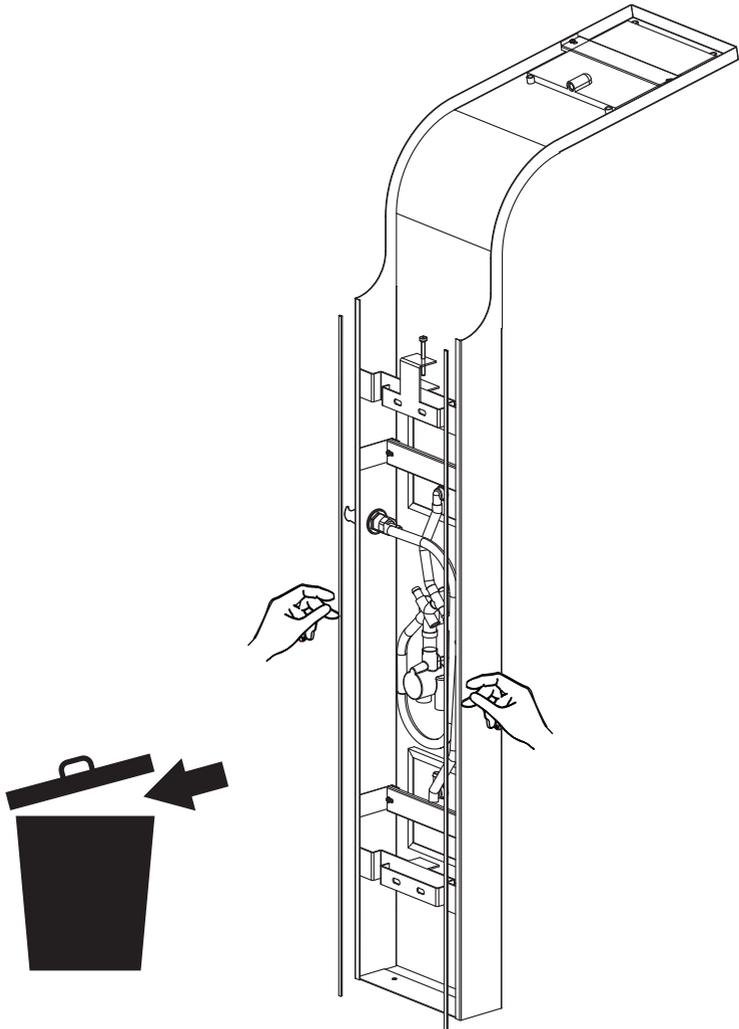


7. Instale la columna de ducha en el gancho de pared.

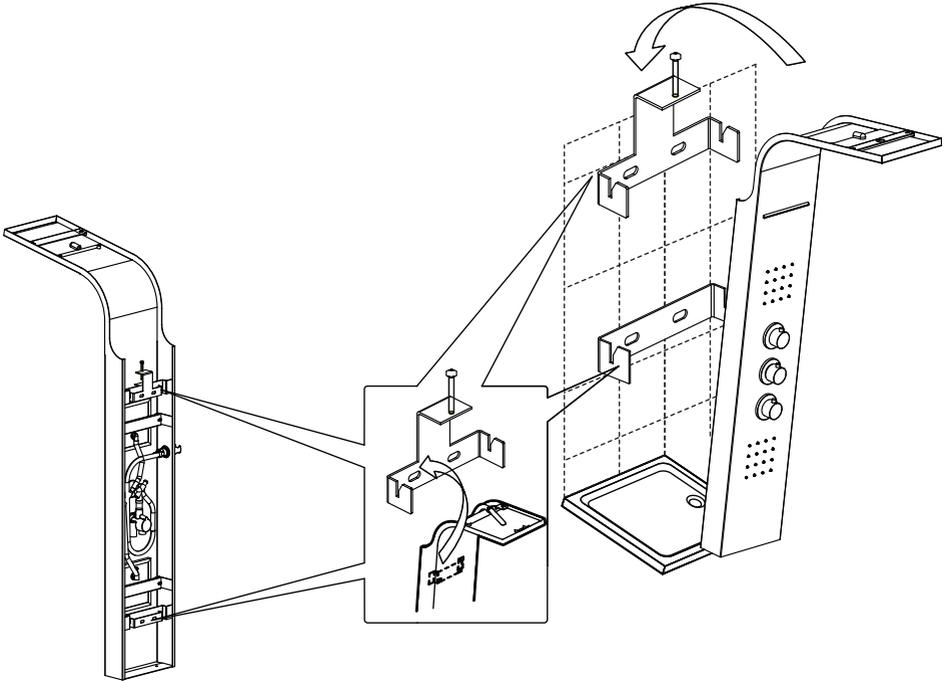


## 8. Montar tornillo de bloqueo del soporte de pared

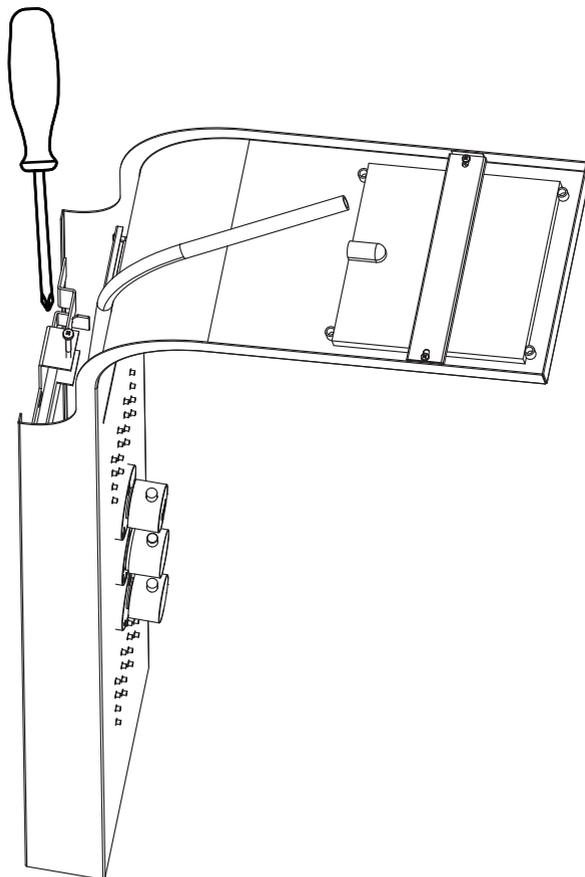

9. Instale la manguera para conectar el adaptador y ducha de mano

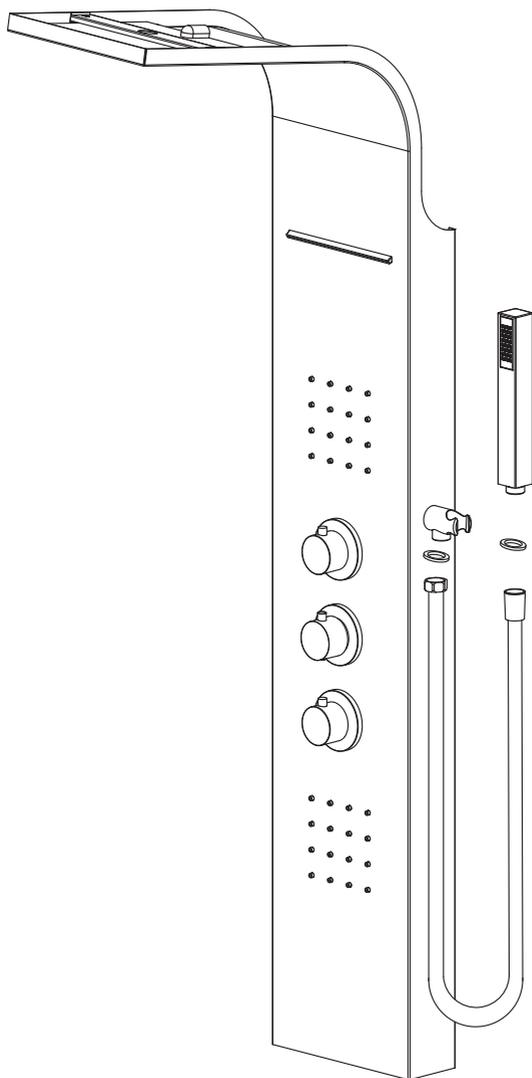

## 10.Instalación terminada

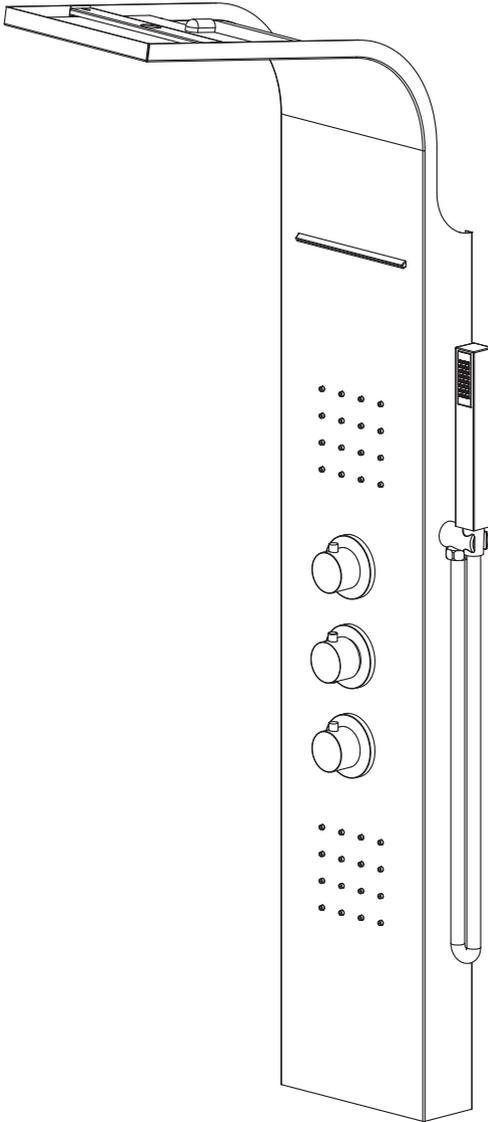

# Descripción de funciones



Jets de hidromasaje



Ducha de mano



Ducha superior

**A**

**A**




Maneta  
Desviador

**B**




Maneta  
Termostática

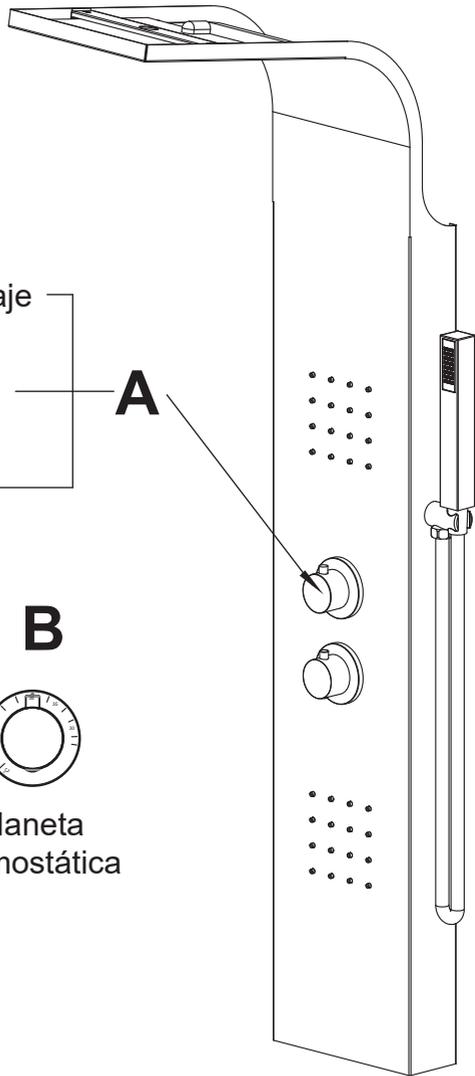

# Descripción de funciones

-  Jets de hidromasaje
-  Cascada
-  Ducha superior
-  Ducha de mano

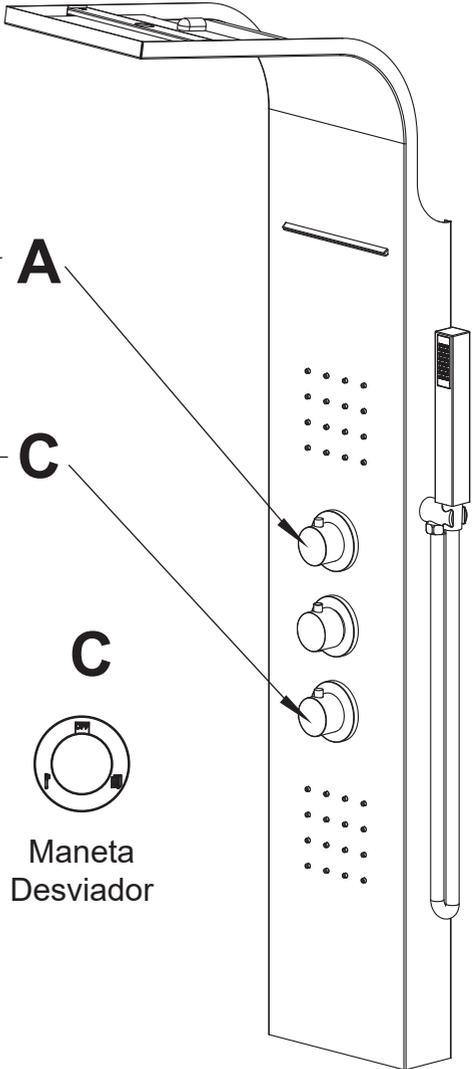

**A**



Maneta  
Desviador

**B**




Maneta  
Termostática

**C**




Maneta  
Desviador


# Ajuste de temperatura

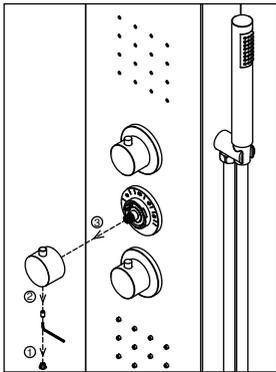

1. Desmontar la cruceta de temperatura con la cruceta orientada según la imagen y siguiendo la secuencia.

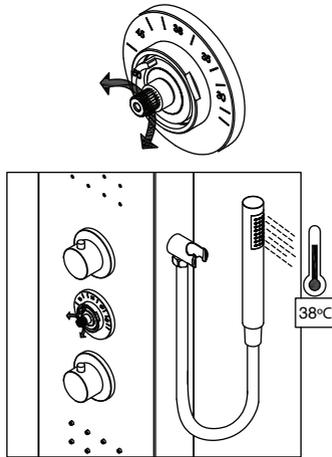

2. Seleccionar la temperatura girando el eje del cartucho hasta que la temperatura indicada en el termómetro sea de 38°C.

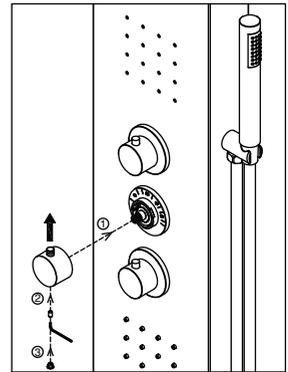

3. Volver a montar la cruceta de temperatura orientando la cruceta según la imagen y siguiendo la secuencia.



Roca Sanitario, S.A.  
Avda. Diagonal, 513  
08029 Barcelona  
SPAIN  
[www.roca.com](http://www.roca.com)

**933** LÍNEA DE ATENCIÓN  
**661** AL CONSUMIDOR  
**266** ESPAÑA   
SERVICIO TÉCNICO  
ESPAÑA 



[productsupport.rs@roca.net](mailto:productsupport.rs@roca.net)  
[soporteproducto.rs@roca.net](mailto:soporteproducto.rs@roca.net)

A533085407aa