


L20



技术图

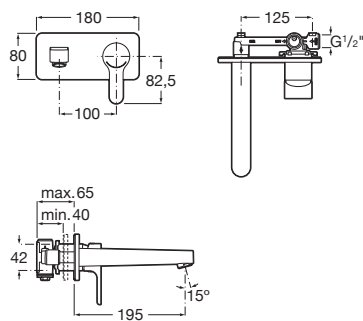

特征

出水嘴位置: 中间

出水速度(每分钟3 bar): 5

固定出水嘴

安装方式: 内置

安装点: 脸盆

废物类型: 不包含去水

水位连接直径 (毫米): 1

水位连接直径 (毫米): 0.04

水位连接直径 (毫米): 1/16"

水位连接线缝: 1/2"

环保产品

镀层: 亮铬色/铬

阀芯类型: 陶瓷

音量水平(分贝): 第一组 (最高达20 dB)

龙头型: 单柄龙头

龙头型: 单柄龙头



恒亮



柔控

与之相配的



入墙面盆龙头通用阀体

525220603



产品说明及介绍



安装手册