


L70-E

感应龙头 (单孔脸盆, 冷热水, 含去水, 交流电型)



技术图

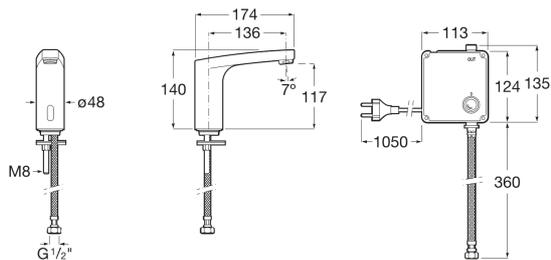

特征

出水速度(每分钟3 bar): 3.4

安装方式: 台式

安装点: 脸盆

工作电压(伏): 220

电源: 工作电源

节水节能

镀层: 亮铬色/铬

龙头型: 电子技术



电子技术



恒亮



L70-E

坚固、现代且用途广泛的L70-E电子感应龙头，有交流电型和干电池型。得益于底座中集成的红外传感器，L70-E龙头支持免接触式使用，从而避免了病毒和细菌的传播，保障了在浴室中的卫生和安全性。L70-E具有单水和混合水版本，可提供更大比例的阀体，非常适合在较大空间的安装。

