

座厕的安装

Nexo 尼梭(连体)

概述

冲水方式	冲落式
安装方式	落地安装
排水方式	底排 (标准配置) 横排 (特殊配置)
冲水量	3L/6L

适用规格

地面排水坑距	305mm
进水接口	G1/2"
适用水压	0.5bar-7.5bar


盖板匹配	缓降型/普通型
按键操作	双键顶按式
附属匹配	可配用ROCA电子洁身器

产品组成型号




陶瓷体	349617..0
-----	-----------

座厕盖板

普通型	80N616..1
缓降型	80N612..1

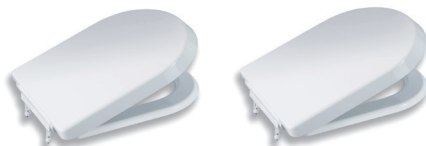

环保节水



产品配件

1. 822044001

2. 8220103N0

3. 822026000

4. 527003010

5. 388610000

6. 8220230N0



7. 1830506CN

8. 1830406CN

9. 1830506CN

10. 1860200CN


11. 892009000

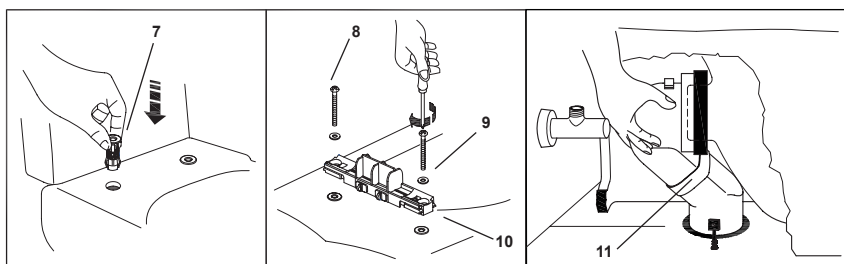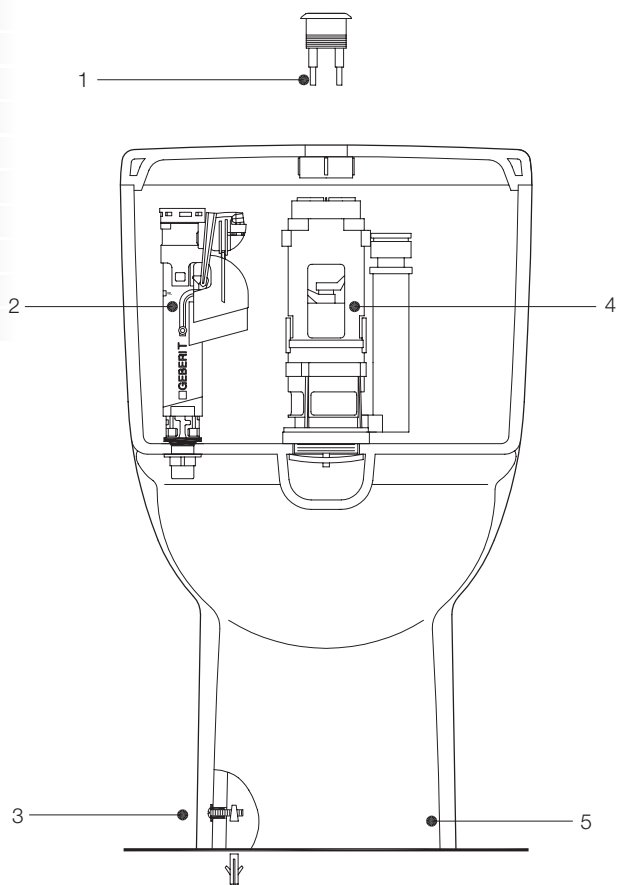


座厕的安装

Nexo 尼梭(连体)

安装开始

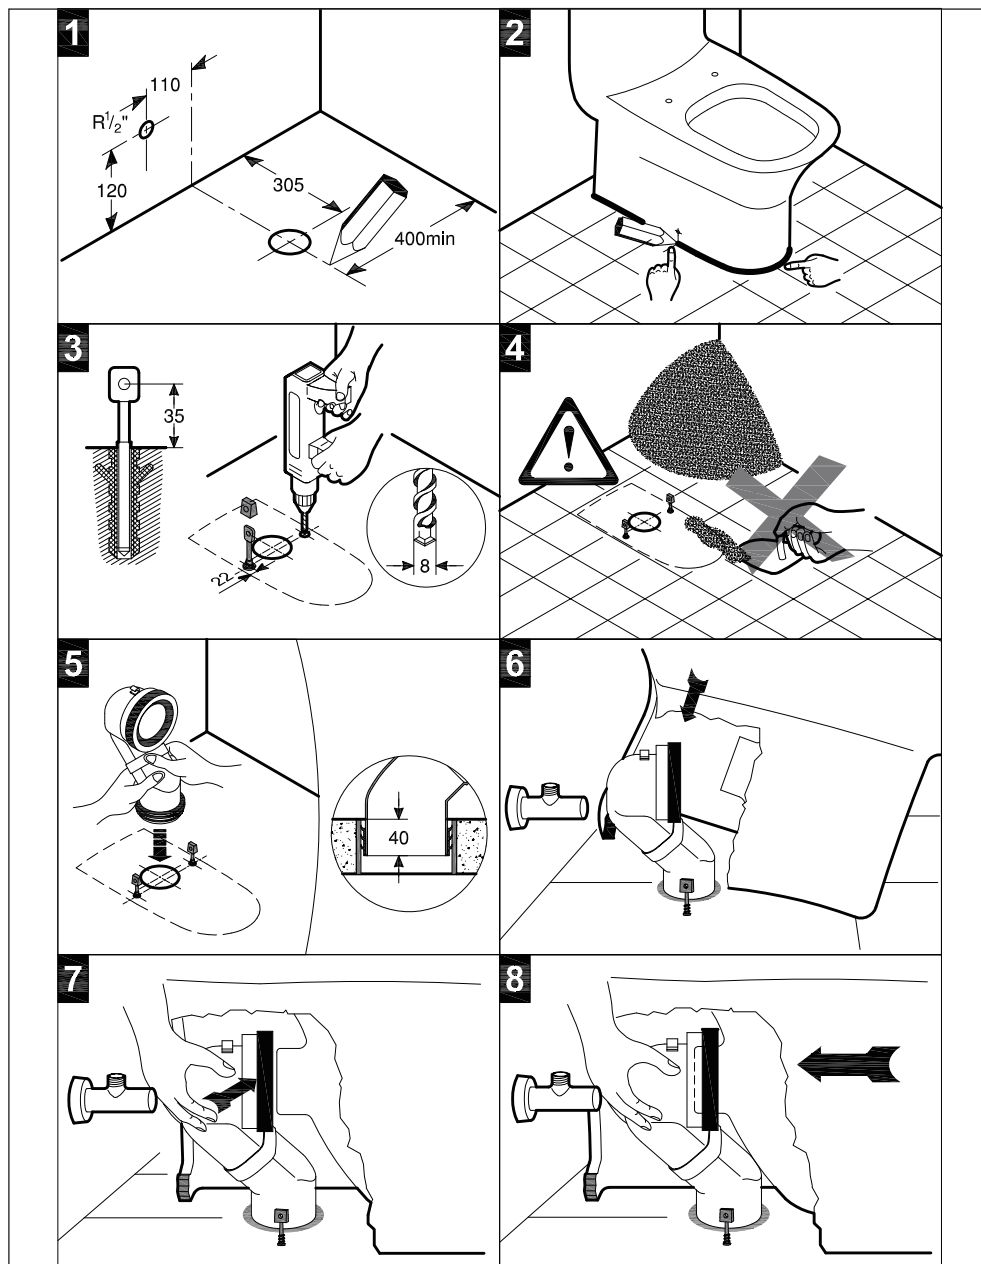






水件安装

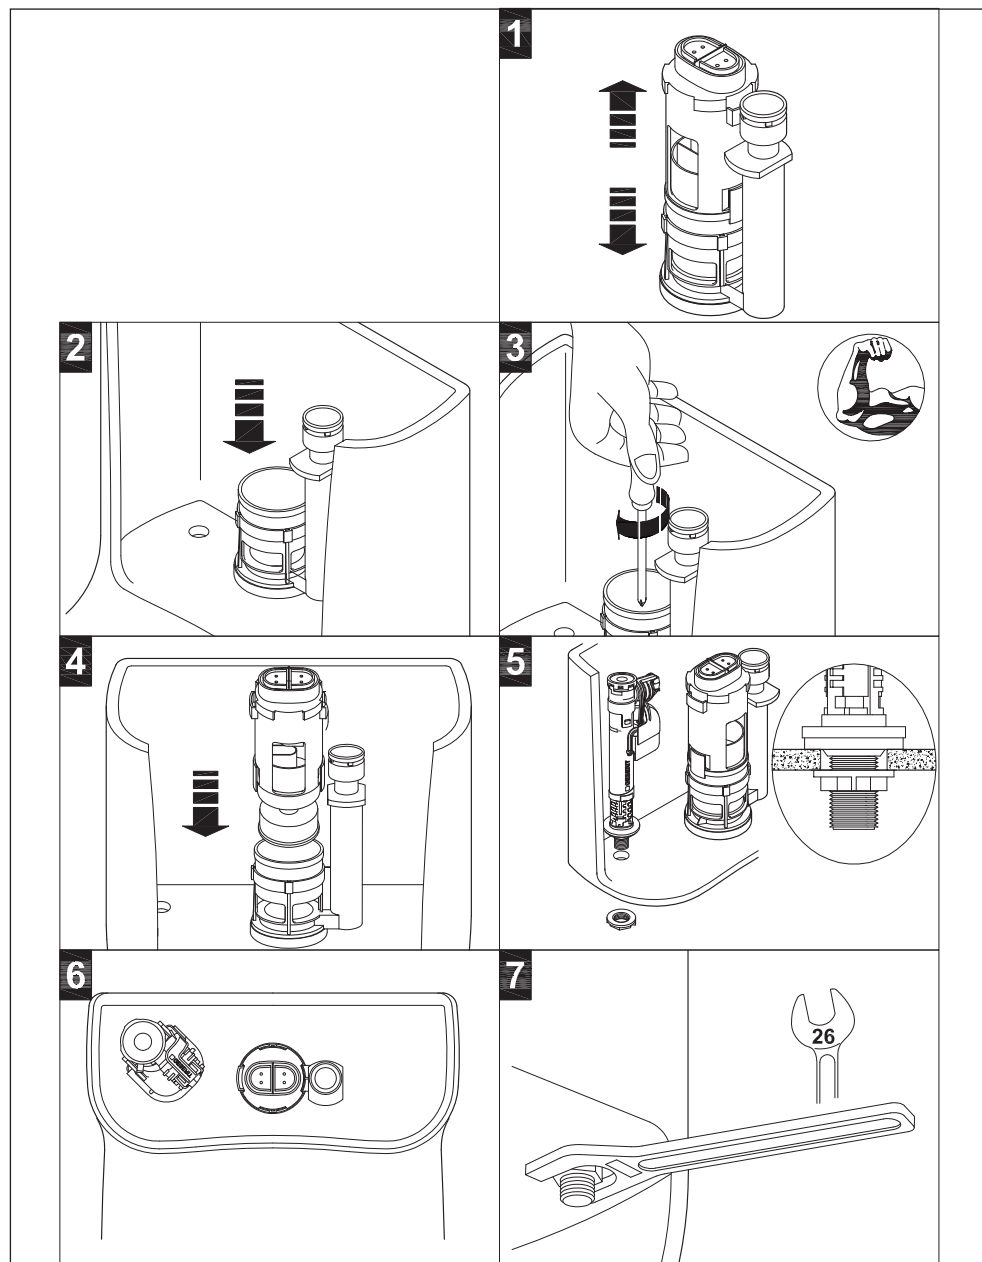


座厕的安装

Nexo 尼梭(连体)


水件安装

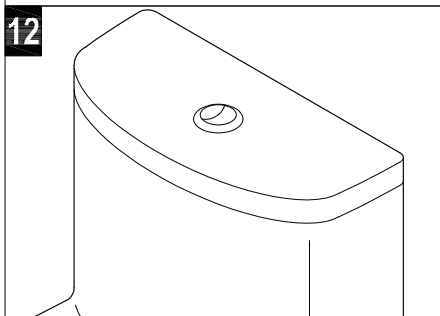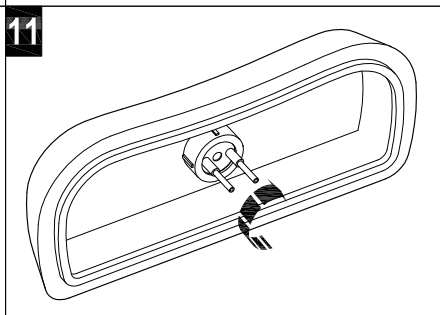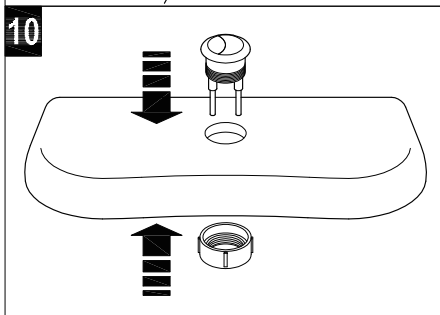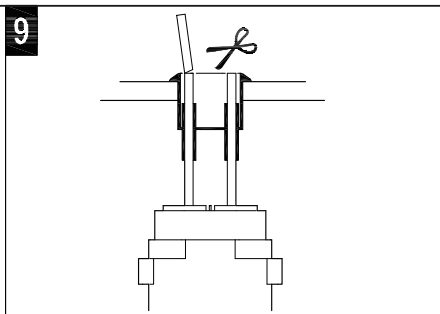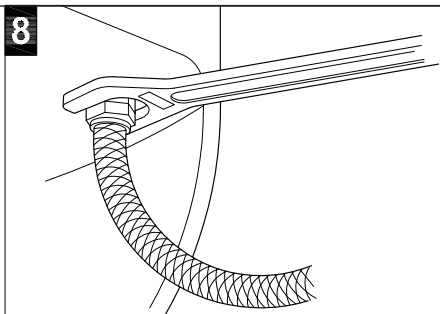

盖板安装

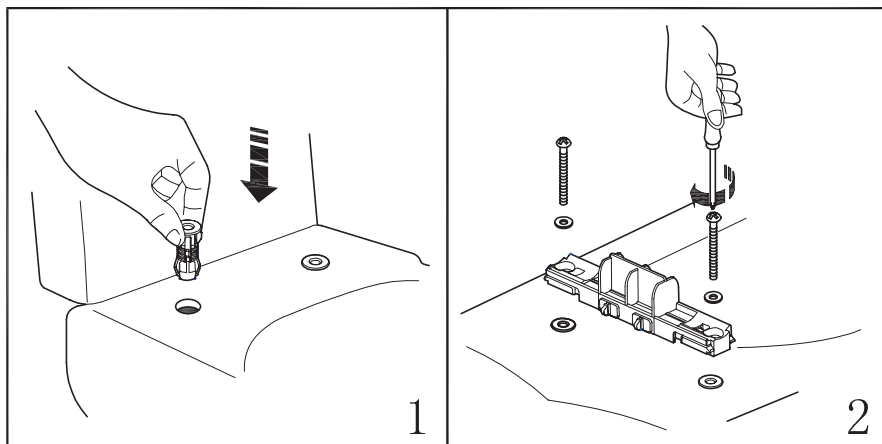

将膨胀套钉压入孔内，安装螺钉将支座固定在陶瓷体上稳固。

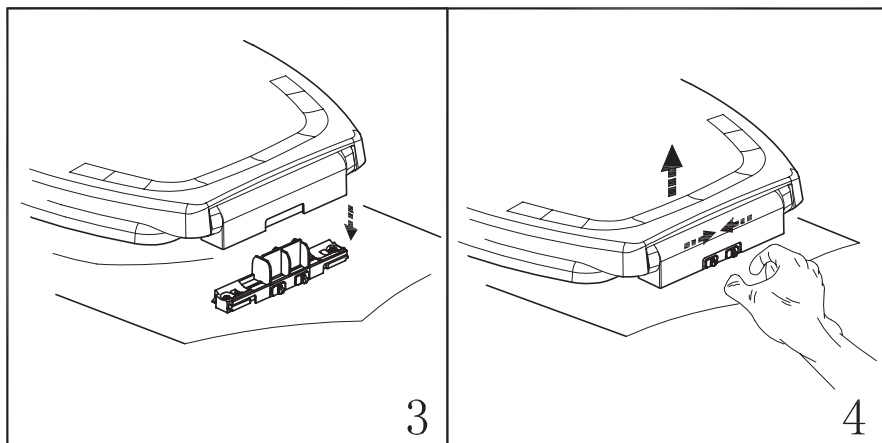

将盖板由上至下落下，使支座插入盖板铰链套内即可。
拆卸时，拨动盖板后部的锁扣，将盖板向上提起即可拆下。